


# PLACI DIN GIPS-CARTON NORGIPS GKF 12,5 mm tip DF

**NORGIPS®**

Plăci din gips-carton cu rezistență sporită la incendiu

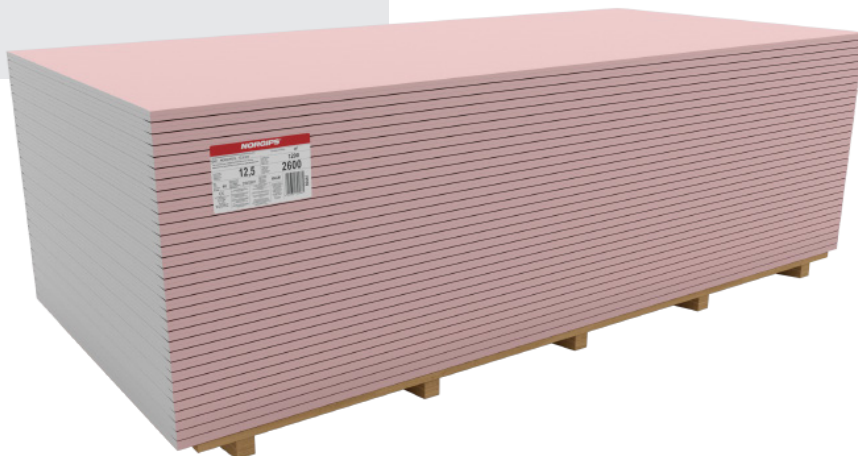

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Plăcile din gips-carton asigură o rezistență sporită la incendiu. Aceste plăci din gips-carton prezintă muchii longitudinale conice de tip S și muchii transversale drepte. Miezul din gips are o densitate sporită și este ranforsat cu fibră de sticlă.

Cartonul plăcilor din gips-carton este roz iar marcajul longitudinal este de culoare roșie.

## UTILIZARE

Plăcile din gips-carton sunt destinate utilizării la interior ca produs component al sistemelor Norgips în încăperi unde valoarea umidității relative nu depășește 70%. Temperatura maximă de aplicare este de 50°C.

Plăcile sunt recomandate a fi utilizate pentru sisteme din gips-carton (pereți despărțitori, placări de pereți, plafoane suspendate, placări de plafoane, mansarde), în proiecte de construcții unde sunt exigențe de protecție la foc (de până la EI 180).

## CARACTERISTICI TEHNICE


Tipul muchiei	NORGIPS S
Clasă de reacție la foc	A2-s1, d0
Rezistență mecanică [N]:	
Direcție longitudinală	≥550
Direcție transversală	≥210
Densitatea miezului din gips [kg/m <sup>3</sup> ]	≥800
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor [μ]	10
Coefficient de conductivitate termică [λ]	0,25 W/(m*K)



Plăci din gips-carton + Profiluri + Ipsos pentru îmbinări + Accesorii = NORGIPS System

## AVANTAJE

- **Rezistență la foc.** Miezul din gips este ranforsat cu fibră de sticlă ce sporește coeziunea atunci când plăcile sunt expuse la temperaturi ridicate.
- **Muchie de tip S.** Muchia longitudinală de tip S asigură un finisaj al rosturilor rapid și cu un consum de material optim. Datorită geometriei acesteia cât și prin utilizarea pastei de îmbinare Norgips și a benzilor pentru rosturi, se pot obține rosturi de rezistență optimă.

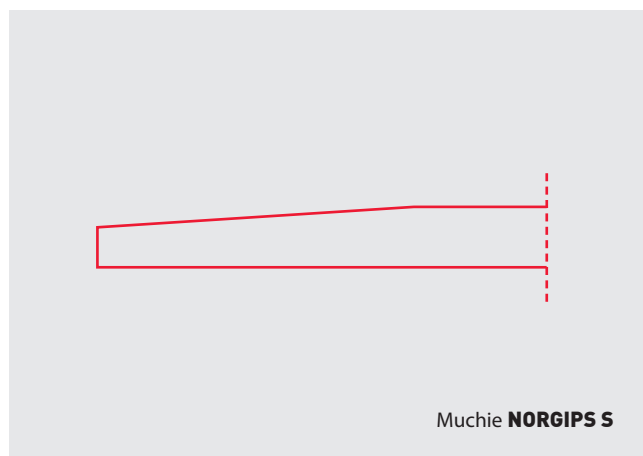

## DIMENSIUNI ȘI AMBALARE

Grosime (mm)	Lățime (mm)	Lungime (mm)	Cantitate/palet		Greutate [kg/m <sup>2</sup> ]	
			(buc.)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Pallet
12,5	1200	2000	64	153,60	10,1	1551
12,5	1200	2600	64	199,68	10,1	2017
12,5	1200	3000	64	230,40	10,1	2327
12,5	600	1200	128	92,16	10,1	931

## INSTRUCIUNI

Folosiți plăcile din gips-carton Norgips doar în concordanță cu recomandările producătorului și/sau ale proiectantului de specialitate.

Depozitare: depozitați plăcile pe o suprafață plană, de preferat palet în mediu uscat.

Plăcile se vor transporta având muchia transversală în poziție verticală.

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Standarde aplicabile: SR-EN 520+A1:2010 Plăci din gips-carton. Definiții, specificații și metode de încercări.

Declarația de performanță: Disponibilă pe website-ul [www.norgips.ro](http://www.norgips.ro).

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varșovia, PL  
tel. +48 22 36 96 330

[www.norgips.ro](http://www.norgips.ro)

Informațiile conținute în acest prospect reprezintă o prezentare de produs. Ele constituie recomandări generale, sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră și nu se referă la situații particulare. Îmbunătățind și dezvoltând constant produsele oferite de

compania noastră, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă. Datele prezentate nu pot constitui baza niciunei revendicări. Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați Departamentul tehnic Norgips / reprezentantul Norgips.