

PLACI DIN GIPS-CARTON NORGIPS GKB Plus 12,5 mm tip A

NORGIPS®

Plăci din gips-carton standard



DESCRIEREA PRODUSULUI

Aceste plăci din gips-carton prezintă muchii longitudinale conice de tip S și muchii transversale drepte.

Invelișul din carton are culoarea alb-gri iar marcajul longitudinal este albastru.

UTILIZARE

Plăcile din gips-carton sunt destinate utilizării la interior ca produs component al sistemelor Norgips în încăperi în care umiditatea relativă nu depășește 70%. Temperatura maximă de aplicare este de 50°C.

Plăcile sunt recomandate a fi utilizate pentru sisteme din gips-carton ce nu au caracter permanent și în cadrul sistemelor de placări de tavane și pereți.

CARACTERISTICI TEHNICE


Tipul muchiei	NORGIPS S
Clasă de reacție la foc	A2-s1, d0
Rezistență mecanică [N]:	
Direcție longitudinală	≥550
Direcție transversală	≥210
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor [μ]	10
Coeficient de conductivitate termică [λ]	0,25 W/(m*K)



Plăci din gips-carton + Profiluri + Ipsos pentru îmbinări + Accesorii = NORGIPS System

AVANTAJE

- **Greutate redusă.** Ușor și simplu de transportat și instalat.
- **Muchie de tip S.** Muchie longitudinală conică face ca instalarea plăcilor din gips-carton să fie mai facilă. Datorită modului de realizare a muchiei cât și prin utilizarea ipsosului pentru îmbinări și a benzilor pentru îmbinări Norgips se poate obține un finisaj al rosturilor cu o rezistență sporită.
- **Rezistență la foc.** Miezul din gips este ranforsat cu fibră de sticlă ce sporește coeziunea atunci când plăcile sunt expuse la temperaturi ridicate.

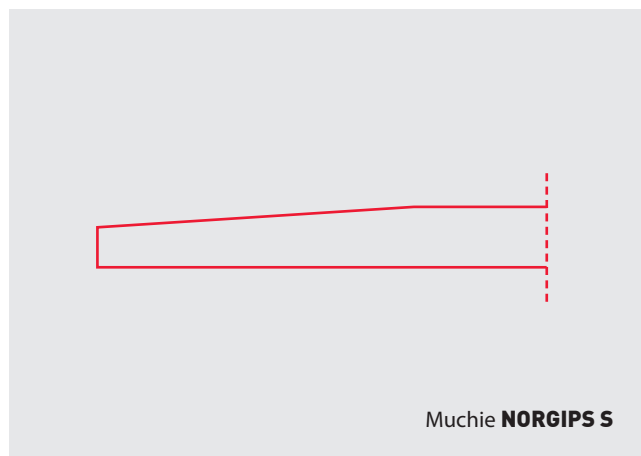

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE

Grosime (mm)	Lățime (mm)	Lungime (mm)	Cantitate/palet		Greutate [kg/m ²]	
			(buc.)	(m ²)	1 m ²	Pallet
12,5	1200	2000	64	153,60	7,3	1121
12,5	1200	2500	64	192,00	7,3	1402
12,5	1200	2600	64	199,68	7,3	1458
12,5	1200	2700	64	207,36	7,3	1514
12,5	1200	3000	64	230,40	7,3	1682
12,5	900	1800	64	103,68	7,3	757
12,5	600	2000	128	153,60	7,3	1121
12,5	600	2000	120	144,00	7,3	1051

INSTRUCȚIUNI

Folosii plăcile din gips-carton Norgips doar în concordanță cu recomandările producătorului și/sau ale proiectantului de specialitate.

Depozitare: depozitați plăcile pe o suprafață plană, de preferat palet în mediu uscat.

Plăcile se vor transporta având muchia transversală în poziție verticală.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Standarde aplicabile: SR-EN 520+A1:2010 Plăci din gips-carton. Definiții, specificații și metode de încercări.

Declarația de performanță: Disponibilă pe website-ul www.norgips.ro.

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varșovia, PL
tel. +48 22 36 96 330

www.norgips.ro

Informațiile conținute în acest prospect reprezintă o prezentare de produs. Ele constituie recomandări generale, sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră și nu se referă la situații particulare. Îmbunătățind și dezvoltând constant produsele oferite de

compania noastră, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă. Datele prezentate nu pot constitui baza niciunei revendicări. Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați Departamentul tehnic Norgips / reprezentantul Norgips.