


BRIDA ES

NORGIPS®

Brida ES pentru instalarea profilurilor CD 60

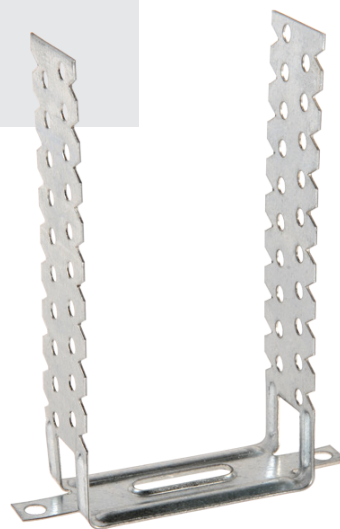

DESCRIEREA PRODUSULUI

Brida este realizată din tablă galvanizată de grosime 0.8 mm.
Produs modular ce face parte din categoria accesoriilor.
Realizat în concordanță cu: RO-EN 13964:2014-05.

UTILIZARE

Destinată utilizării la interior ca element de fixare a structurii metalice a sistemelor din gips-carton. Brida este utilizată ca element de ancorare al cadrului metalic al plafoanelor suspendate realizat din profiluri CD 60. Brida se poate utiliza de asemenea și pentru racordarea la un suport existent a plăcărilor de pereți sau a sistemelor de mansardă. Racordarea profilurilor CD 60 la bride se va face prin intermediul a 4 șuruburi autopercutante 4,2 x13 mm. Se recomandă a se utiliza în incinte încadrate în categoriile de corozivitate C1 sau C2, conform EN ISO 12944-2:2001.

PARAMETRII TEHNICI

Material	DX51D	
Grosime [mm]	0.8	
Tip de protecție la coroziune	Z140	
Durabilitate	Clasa B	
Clasă de reacție la foc	A1	
Încărcare admisă [N]	ES60/75	665
	ES60/125	665
	ES60/150	811
	ES60/175	771
	ES60/225	747
	ES60/250	815



Plăci din gips-carton + Profiluri + Ipsos pentru îmbinări + **Accesorii** = NORGIPS System

AVANTAJE

- **Modularitate.** Testat ca parte din sistemele din gips-carton NORGIPS.
- **Siguranță în utilizare.** Realizat din tablă de 0.8 mm grosime
- **Protectie la foc.** Testat ca parte din sistemele din gips-carton cu rezistență la foc declarată.
- **Marcaj.** Pentru identificarea facilă a produsului.

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE:

Brida ES	Ambalare	Număr de bucăți /unitate de ambalare [buc.]
ES 60/75	cutie de carton	100
ES 60/125	cutie de carton	100
ES 60/150	cutie de carton	100
ES 60/175	cutie de carton	100
ES 60/225	cutie de carton	100
ES 60/250	cutie de carton	100

INSTRUCIUNI

Piesa se va utiliza doar în interior.

Nu se recomandă expunerea directă la umiditate relativă ridicată. Folosiți accesoriile doar în concordanță cu recomandările producătorului și/sau ale proiectantului de specialitate.

Consultați proiectantul de specialitate pentru alte tipuri de utilizare.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Standard aplicabil SR-EN 13964:2014 Plafone suspendate. Definiții, cerințe și metode de încercare.

Declarația de performanță: Disponibilă pe website-ul www.norgips.ro

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varșovia, PL
tel. +48 22 36 96 330

www.norgips.ro

Informațiile conținute în acest prospect reprezintă o prezentare de produs. Ele constituie recomandări generale, sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră și nu se referă la situații particulare. Îmbunătățind și dezvoltând constant produsele oferite de

compania noastră, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă. Datele prezentate nu pot constitui baza niciunei revendicări. Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați Departamentul tehnic Norgips / reprezentantul Norgips.